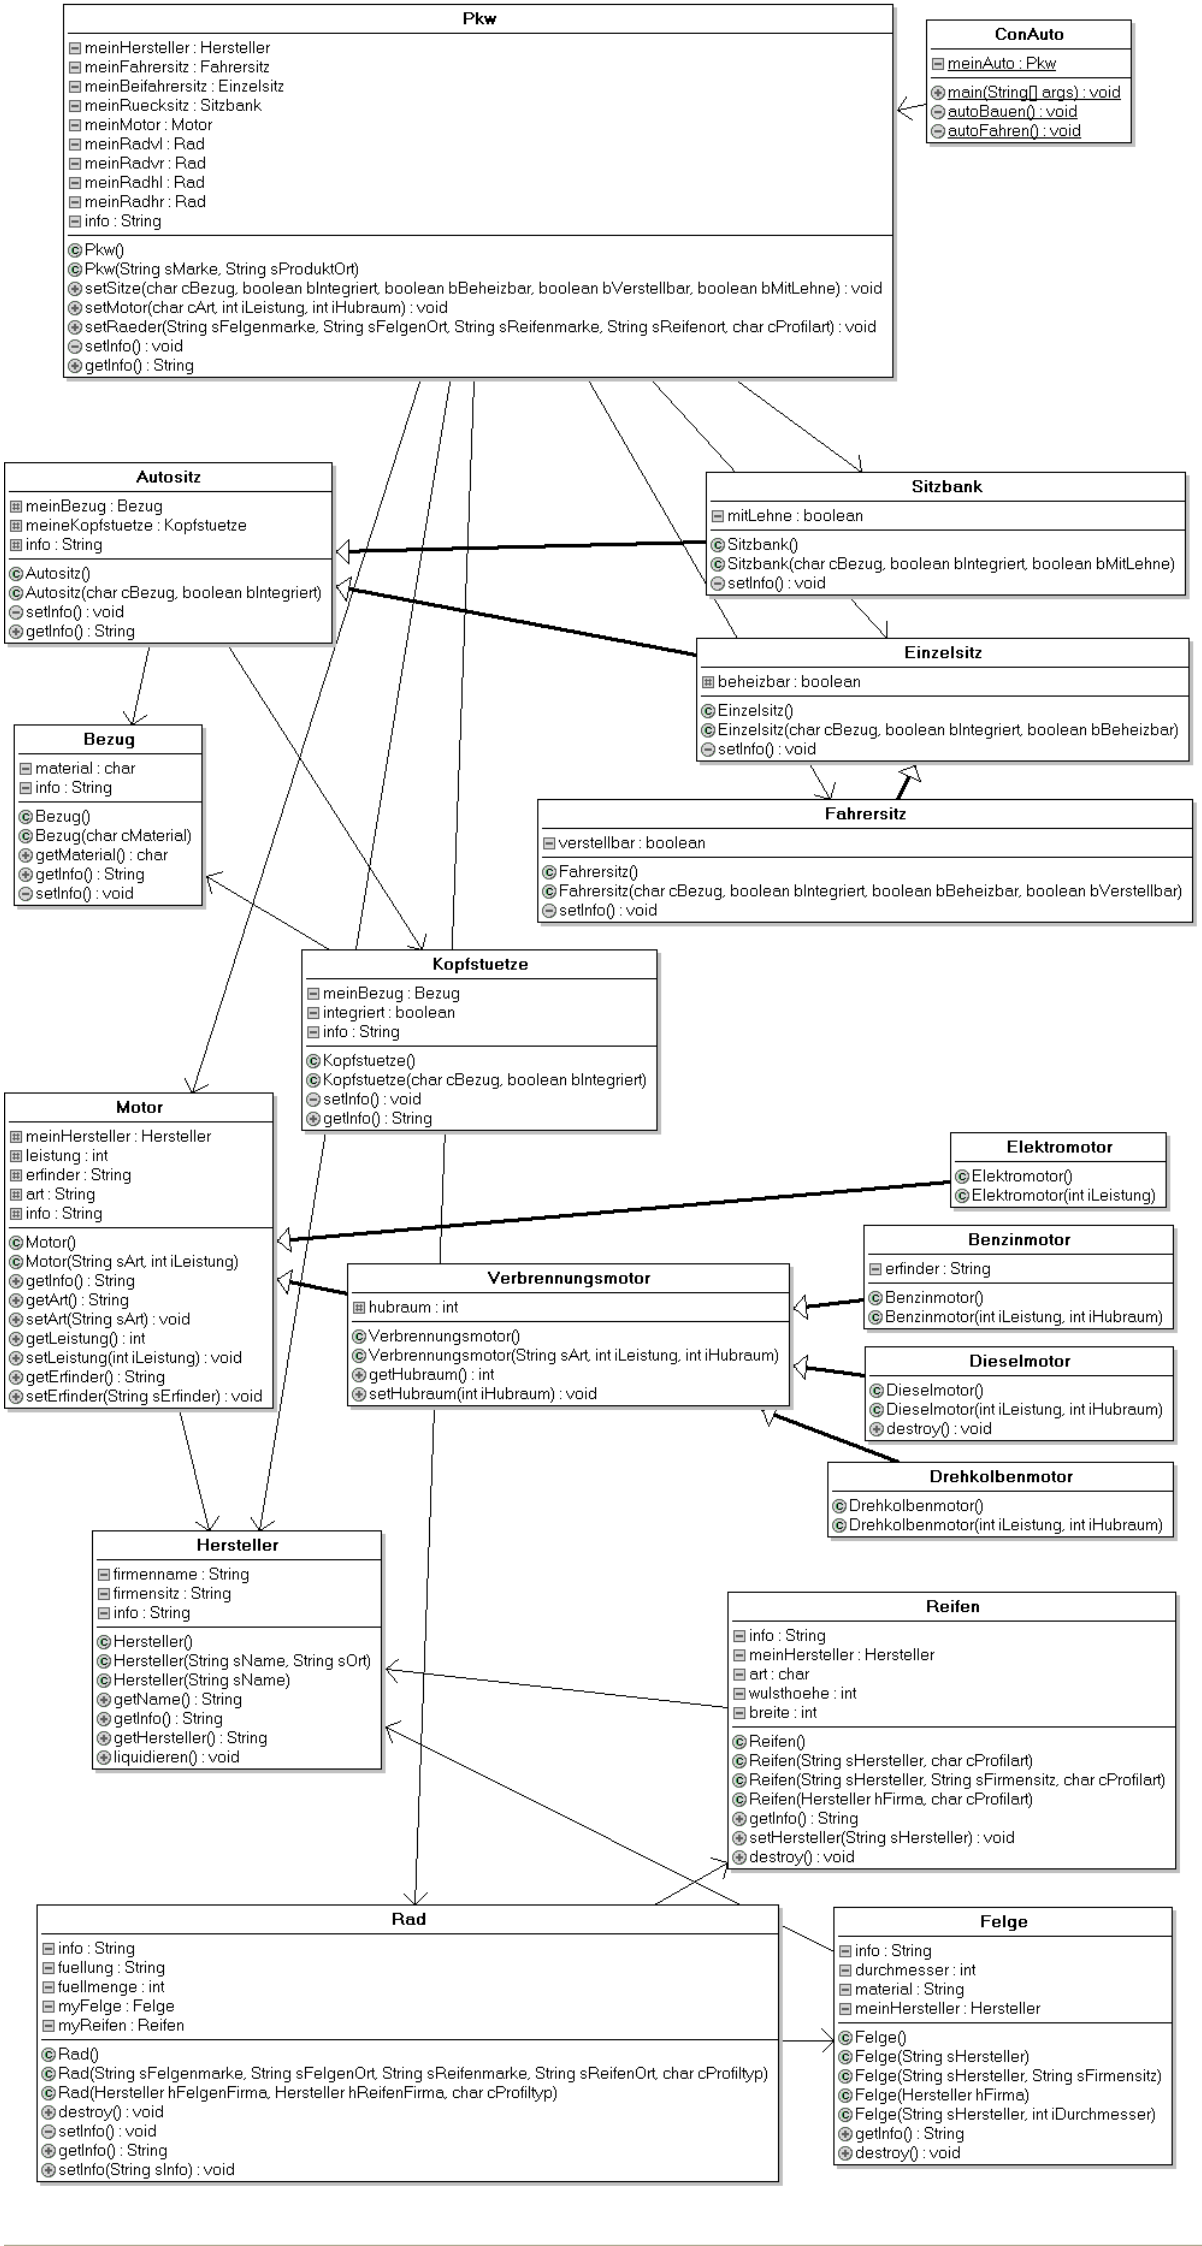
Pkw
meinHersteller : Hersteller
meinFahrersitz : Fahrersitz
meinBeifahrersitz : Einzelsitz
meinRuecksitz : Sitzbank
meinMotor : Motor
meinRadvl : Rad
meinRadvr : Rad
meinRadhl : Rad
meinRadhr : Rad
info : String
Pkw()
Pkw(String sMarke, String sProduktOrt)
setSitze(char cBezug, boolean bIntegriert, boolean bBeheizbar, boolean bVerstellbar, boolean bMitLehne) : void
setMotor(char cArt, int iLeistung, int iHubraum) : void
setRaeder(String sFelgenmarke, String sFelgenOrt, String sReifenmarke, String sReifenort, char cProfilart) : void
setInfo() : void
getInfo() : String
ConAuto
meinAuto : Pkw
main(String[] args) : void
autoBauen() : void
autoFahren() : void
Autositz
meinBezug : Bezug
meineKopfstuetze : Kopfstuetze
info : String
Autositz()
Autositz(char cBezug, boolean bIntegriert)
setInfo() : void
getInfo() : String
Sitzbank
mitLehne : boolean
Sitzbank()
Sitzbank(char cBezug, boolean bIntegriert, boolean bMitLehne)
setInfo() : void
Einzelsitz
beheizbar : boolean
Einzelsitz()
Einzelsitz(char cBezug, boolean bIntegriert, boolean bBeheizbar)
setInfo() : void
Bezug
material : char
info : String
Bezug()
Bezug(char cMaterial)
getMaterial() : char
getInfo() : String
setInfo() : void
Fahrersitz
verstellbar : boolean
Fahrersitz()
Fahrersitz(char cBezug, boolean bIntegriert, boolean bBeheizbar, boolean bVerstellbar)
setInfo() : void
Kopfstuetze
meinBezug : Bezug
integriert : boolean
info : String
Kopfstuetze()
Kopfstuetze(char cBezug, boolean bIntegriert)
setInfo() : void
getInfo() : String
Motor
meinHersteller : Hersteller
leistung : int
erfinder : String
art : String
info : String
Motor()
Motor(String sArt, int iLeistung)
getInfo() : String
getArt() : String
setArt(String sArt) : void
getLeistung() : int
setLeistung(int iLeistung) : void
getErfinder() : String
setErfinder(String sErfinder) : void
Elektromotor
Elektromotor()
Elektromotor(int iLeistung)
Benzinmotor
erfinder : String
Benzinmotor()
Benzinmotor(int iLeistung, int iHubraum)
Verbrennungsmotor
hubraum : int
Verbrennungsmotor()
Verbrennungsmotor(String sArt, int iLeistung, int iHubraum)
getHubraum() : int
setHubraum(int iHubraum) : void
Dieselmotor
Dieselmotor()
Dieselmotor(int iLeistung, int iHubraum)
destroy() : void
Drehkolbenmotor
Drehkolbenmotor()
Drehkolbenmotor(int iLeistung, int iHubraum)
Hersteller
firmenname : String
firmensitz : String
info : String
Hersteller()
Hersteller(String sName, String sOrt)
Hersteller(String sName)
getName() : String
getInfo() : String
getHersteller() : String
liquidieren() : void
Reifen
info : String
meinHersteller : Hersteller
art : char
wulsthoehe : int
breite : int
Reifen()
Reifen(String sHersteller, char cProfilart)
Reifen(String sHersteller, String sFirmensitz, char cProfilart)
Reifen(Hersteller hFirma, char cProfilart)
getInfo() : String
setHersteller(String sHersteller) : void
destroy() : void
Rad
info : String
fuellung : String
fuellmenge : int
myFelge : Felge
myReifen : Reifen
Rad()
Rad(String sFelgenmarke, String sFelgenOrt, String sReifenmarke, String sReifenOrt, char cProfiltyp)
Rad(Hersteller hFelgenFirma, Hersteller hReifenFirma, char cProfiltyp)
destroy() : void
setInfo() : void
getInfo() : String
setInfo(String sInfo) : void
Felge
info : String
durchmesser : int
material : String
meinHersteller : Hersteller
Felge()
Felge(String sHersteller)
Felge(String sHersteller, String sFirmensitz)
Felge(Hersteller hFirma)
Felge(String sHersteller, int iDurchmesser)
getInfo() : String
destroy() : void